

## DDL-7000A Series

直驱单针自动切线平缝机

### 搭载有直驱节能型伺服马达

#### 特长

- 采用直驱方式
- 控制箱、操作面板内置在机头马达罩内
- 扩大对面料的应对能力



### 搭载有直驱节能型伺服马达

搭载有节能、高效的伺服马达可无误的将功率用直接驱动的方式直接传输给机器，从而使机器的应答性，启动性及机针的穿刺力方面都极为优秀。

### 小型控制箱&操作面板

小型控制箱及操作面板是内置在马达罩壳内的。操作面板是标准配置。无需再进行安装配置。



操作面板

操作面板容易配备盒子。具有许多不同的功能。



USB接口 — 电源开关

电源开关是内置在控制箱内的，从而使机器在安装时更为简便。与外部输出端子的连接也极为简单。

USB端口位于控制面板下方。

### 扩大对面料的应对性

#### 采用厚料型的挑线杆

通过采用厚料规格的挑线杆从而扩大了针杆行程(35mm)。从薄料到牛仔布均可应对。

## 标配LED照明

LED灯照亮针杆正下方的区域，使其照亮针落区域，使缝纫比使用单光线更容易。


此外，LED灯的照度可以调整为5级，可以用作工作辅助灯。



## 高性能倒回针按钮

JUKI自动切线平缝机配有倒回针防止断针的功能。以倒回针按钮进行倒缝时，通过控制上轴的角度，防止断针。

此外，根据不同的缝制产品，倒回针按钮的高度可以进行调节。

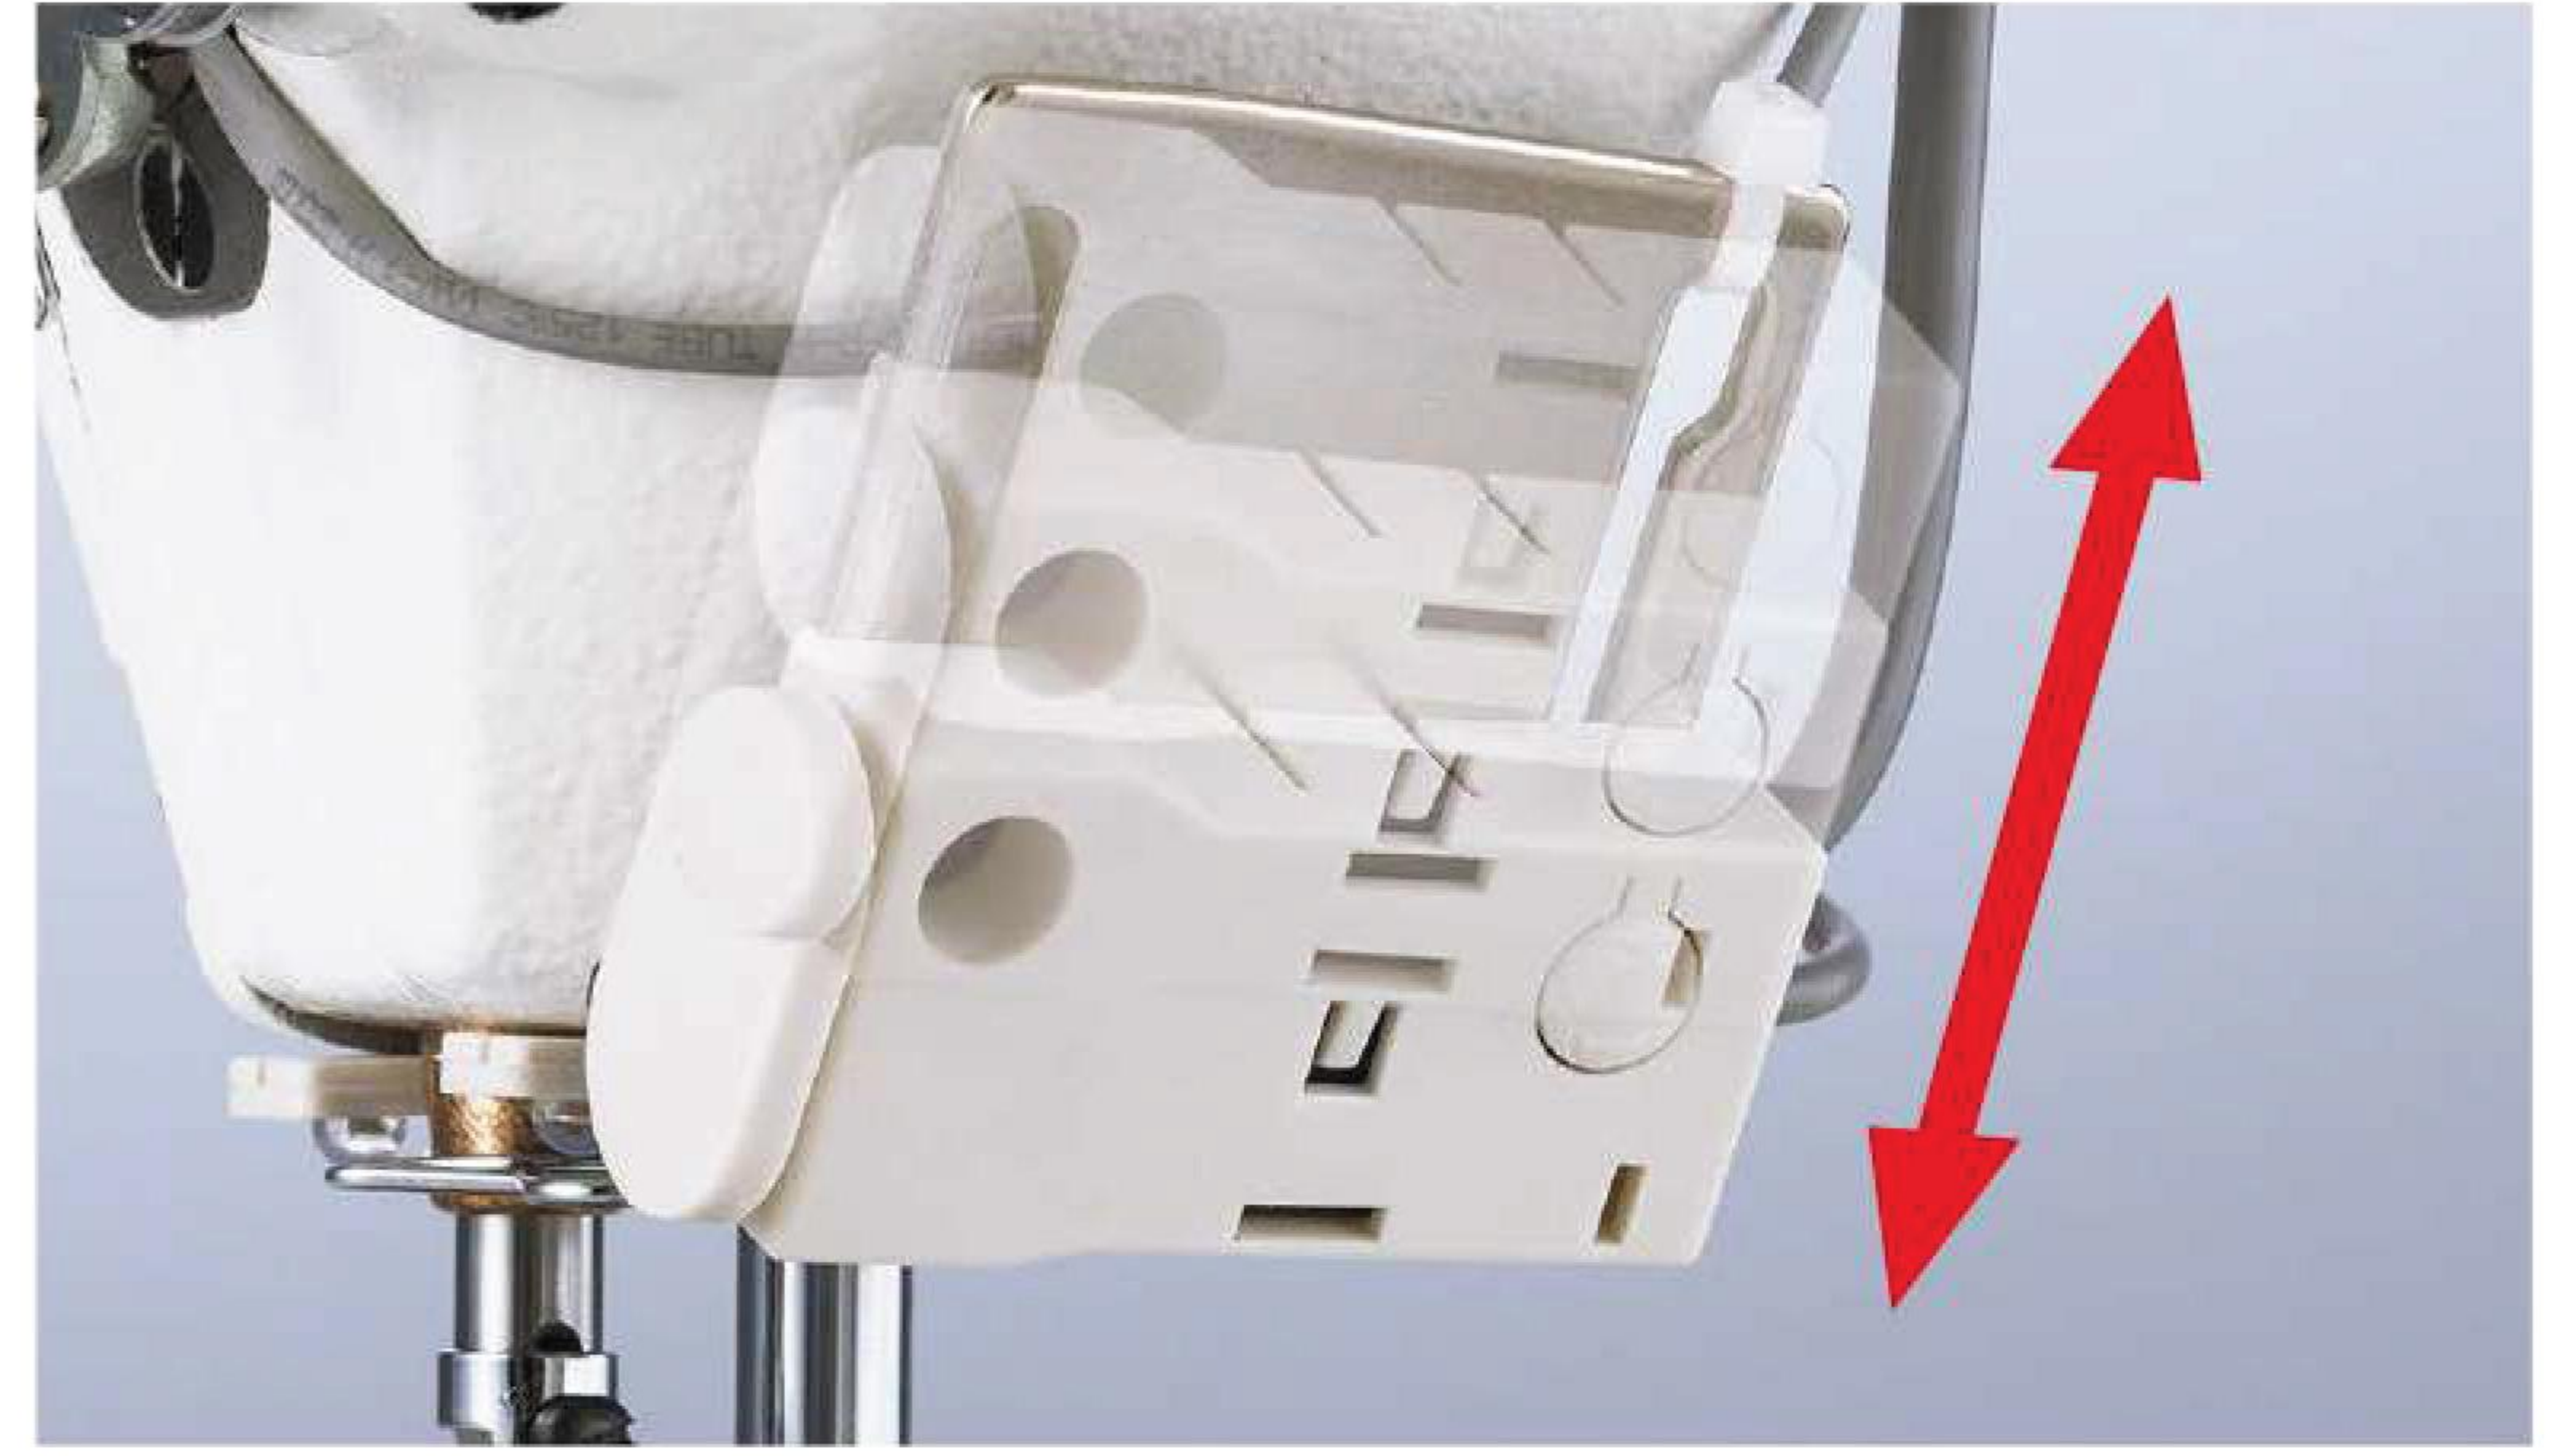

### 选购件

#### 长针距零件组(型为7mm): 40234068

\*最快缝制速度为 3,500 sti/min

### 规格

机种名	DDL-7000AS-7	DDL-7000AH-7
用途	薄料~中厚料用	厚料用
缝制速度	5,000 sti/min*	4,000 sti/min*
最大针距长度	5mm	
压脚抬升量	手动: 5.5mm / 膝动: 13mm	
使用机油	JUKI Machine Oil 7 (相当于ISO VG7)	
使用机针	DB × 1 (#14) #14~#18	DP × 5 (#21) #20~#23
耗电量	210VA	
制品重量	34kg	

\* sti/min是表示每分钟/针的缩写

### 机种表示

发行订单时，  
请留意机种表示如下：

DDL7000A□7□□□

缝制区分	编号
薄料~中厚料用	S
厚料用	H

夹线器及倒回针区分		编号
夹线器	倒回针	
没有提供	有	0B
有	有	NB

电装电压区分	编号
单相200V~240V(中国)	K

JUKI ECO PRODUCTS

DDL-7000A 是通过JUKI ECO PRODUCTS基准的，并且考虑到环境的一款产品。



● 执行比RoHS指令等有关有害化学物质限制规定更严格的JUKI集团公司绿色采购指导方针

JUKI ECO PRODUCTS的详细信息请参考以下网址 <https://www.juki.co.jp/cn/company/eco>

\*RoHS是指在欧洲(欧盟国家)禁止在电气、电子仪器中使用以下6种有害物质(铅、水银、镉、六价铬等)的指令。JUKI绿色采购标准是在RoHS的基准上，自主制定的不使用对环境造成负荷物质的基准。

Contact